


MG-2BE 公寓式雙電鎖對講機配接圖（雙電源・雙開鎖）

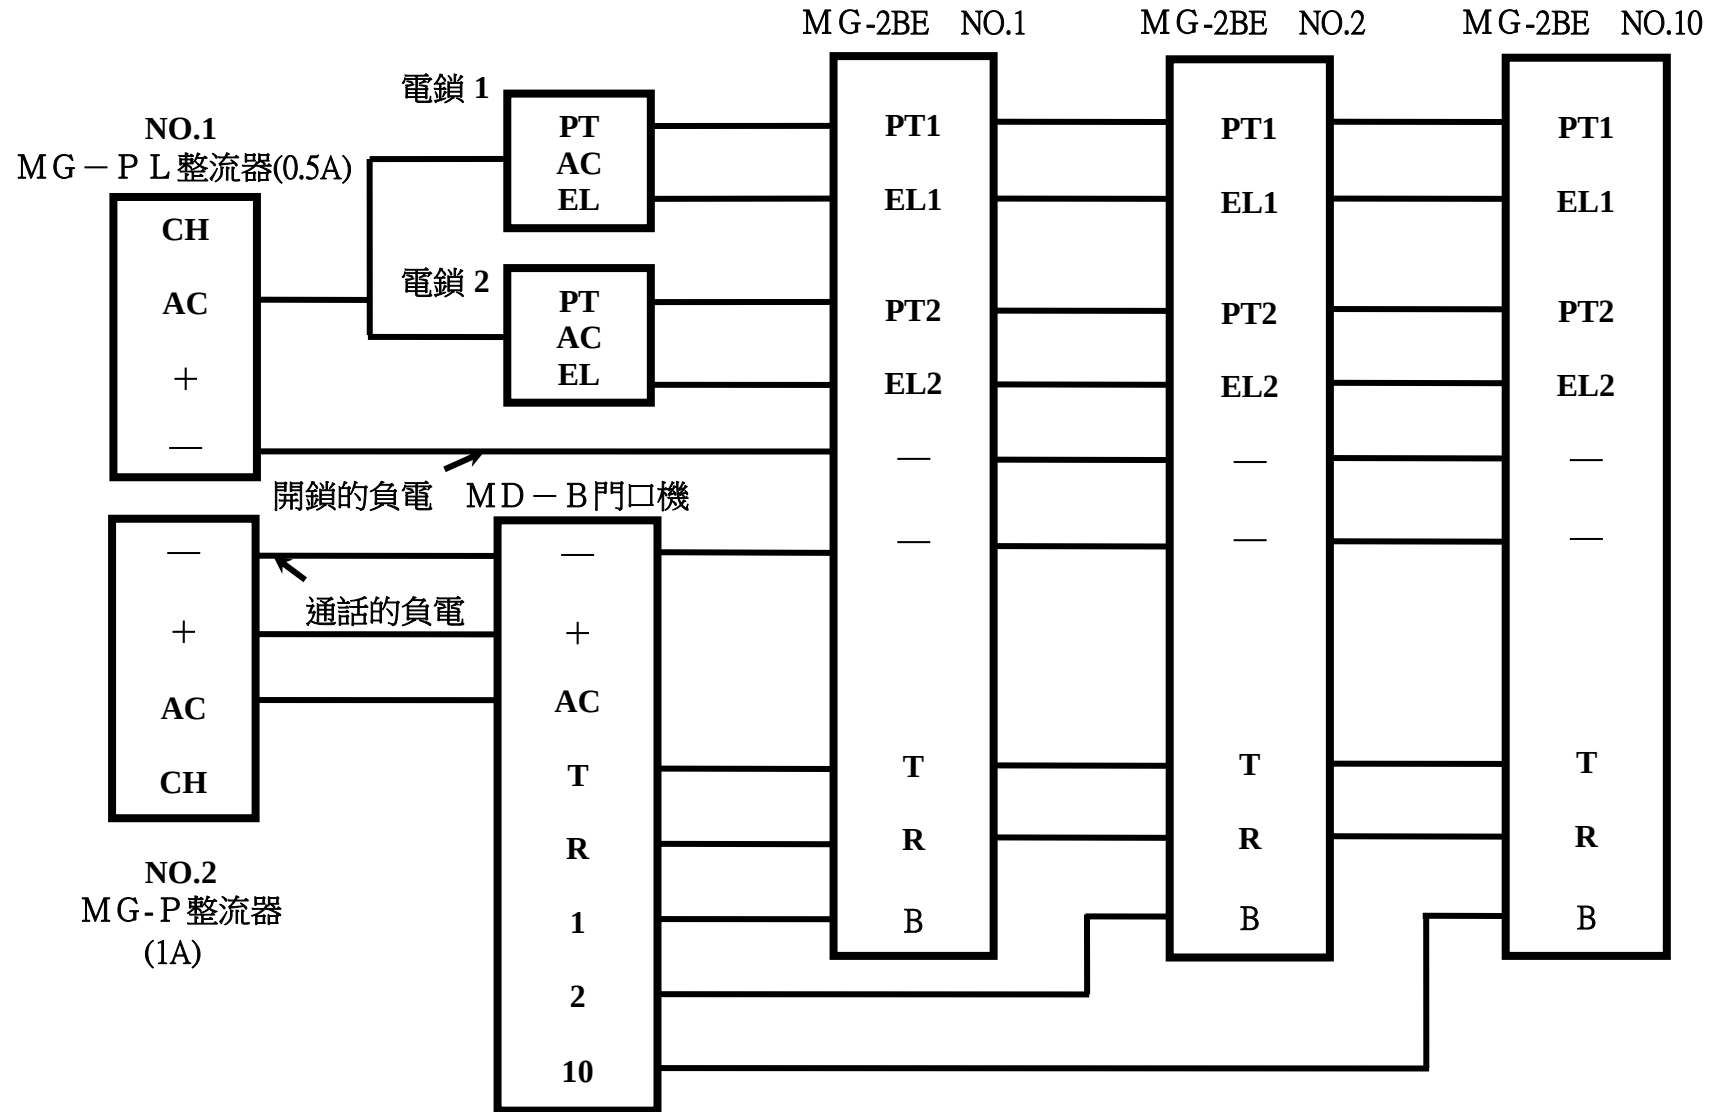

1. 門口機按樓號室內對講機響鈴，對講機拿起聽筒與門口機通話，通話完掛回聽筒待機。
2. MG-2BE 對講機下面的(負電)接到 NO.2 整流器的負電為通話的負電，MG-2BE 對講機上面的(電鎖負)接到 NO.1 整流器的負電為開鎖的負電。
3. 圖面標示代號與對講機實體的代號位置順序不同無影響安裝施工，改善後整體迴路多出 1 芯負電，形成 2 芯負電請注意安裝查修。