


MG-203PT 使用配接

1. 外接 DC12V 電壓 (+)(-)。
2. A 點(-)，B 點(+)接一開關短路呼叫指示燈亮起。
3. C 點與 D 點短路呼叫指示燈熄滅。



MG-203RS 外觀圖

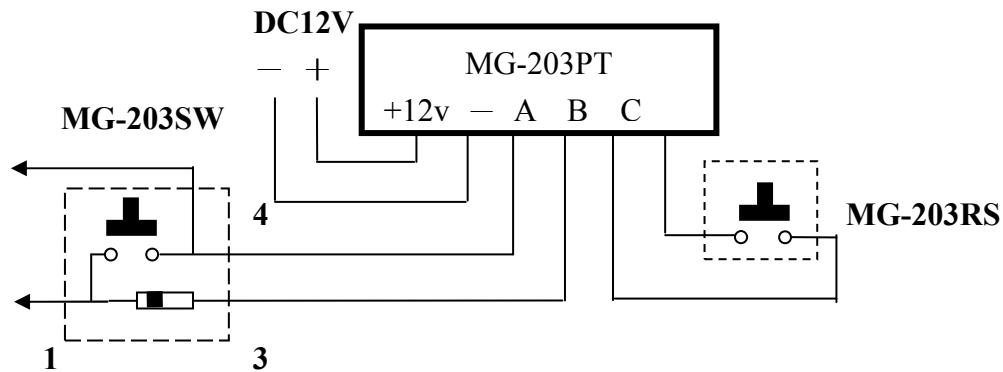

MG-203PT 外觀圖