


MG - C E 戶戶式(透天)對講機配接圖

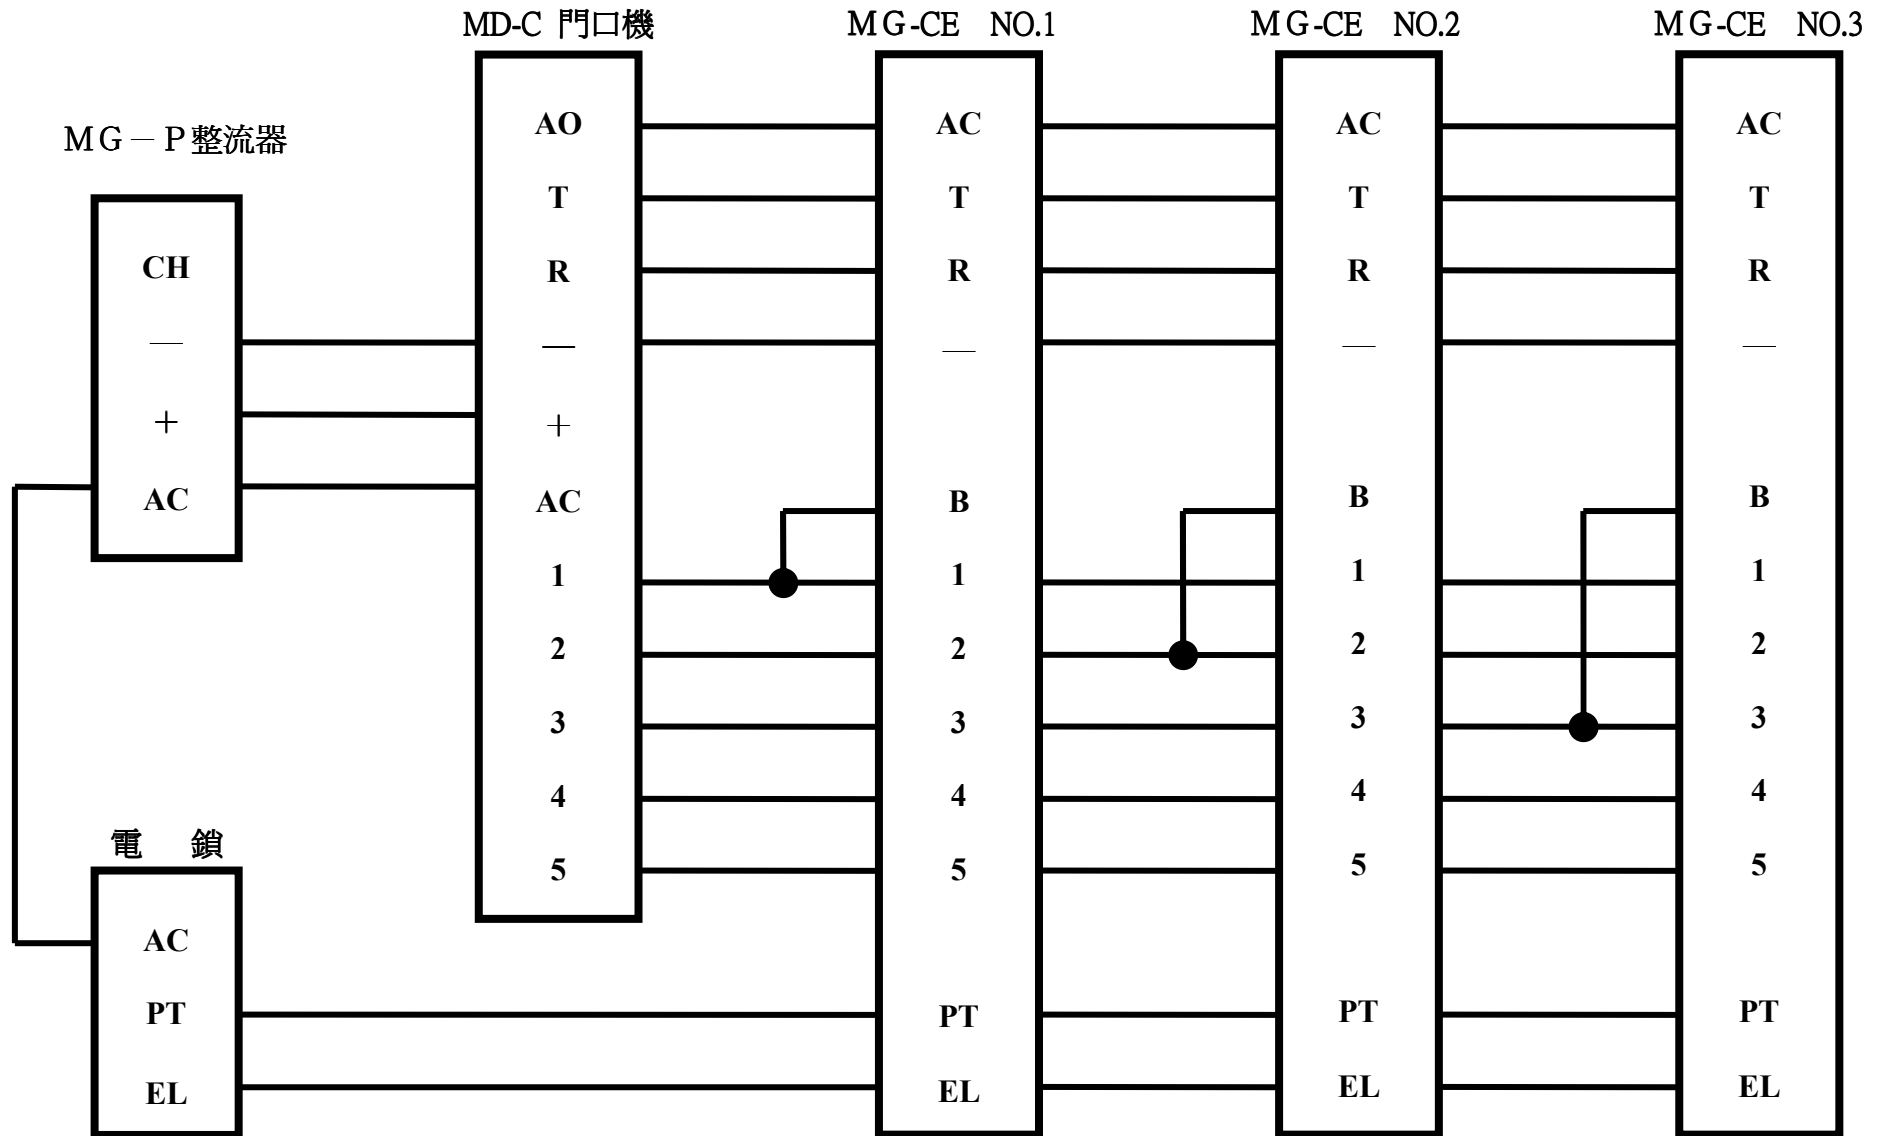

門口機按樓號室內對講機響鈴，對講機拿起聽筒與門口機通話，通話完掛回聽筒待機。

室內與室內對講，對講機拿起聽筒按號碼室內對講機響鈴，拿起聽筒與室內對講機通話完掛回聽筒待機。

整流器電壓：AC110V／AC24V・DC12V 門口機：長 264mm 寬 164mm 高 45mm 對講機：長 215mm 寬 95mm 高 80mm

整流器(－)與(＋)為 DC12V，(－)與(AC)為 AC24V，(CH)不接，門口機(AO)接對講機(AC)，對講機(B)點為決定對講機的號碼請勿並接。

產品請上網 <http://www.mingood.com.tw/intcom> 查詢 2005941005 製